

# INFO Elektronické oběhové čerpadlo: COSMO CPE 4-25 a 6-25

Vysoce efektivní čerpadlo COSMO CPE s elektronickou regulací. Mokroběžné oběhové čerpadlo pro instalaci potrubí se šroubením, EC-Motor s automatickým nastavením. LED display pro nastavení hodnot a ukazatel aktuální spotřeby v jednotkách watt.

Tělo oběhového čerpadla z litiny, oběžné kolo z polypropylenu, hřídel z nerezí s ložiskem impregnovaným metaluhlíkem.

## TEPELNÁ IZOLACE V CENĚ VÝROBKU.

Index energetické účinnosti EEI\* ≤ 0,23


Teplotní rozsah:	-10 °C do +95 °C
Typ regulace:	Δp-v (diferenční tlak variabilní) a 3 stupňová úroveň otáček
Maximální provozní tlak:	PN 6
Způsob jistění:	IP X2D
Připojení k síti:	1~230 V, 50 Hz
Délka:	180 mm

# COSMO




Obj. číslo	Typ COSMO	Potrubiční připojení	Závít G	Počet otáček (rpm)	Odebíraný výkon (watt)	Proud max. I (A)	Hmotnost (kg)	DPC bez DPH
CPE 4-25	4-25	1	1 ½	800-3600	4-20	0.26	2.2	<b>4 671 Kč</b>
CPE 6-25	6-25	1	1 ½	800-4700	4-40	0.44	2.2	<b>5 265 Kč</b>

Křivka 4 m

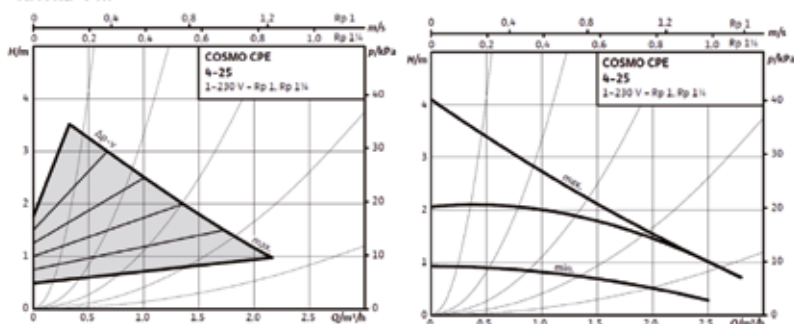

Křivka 6 m

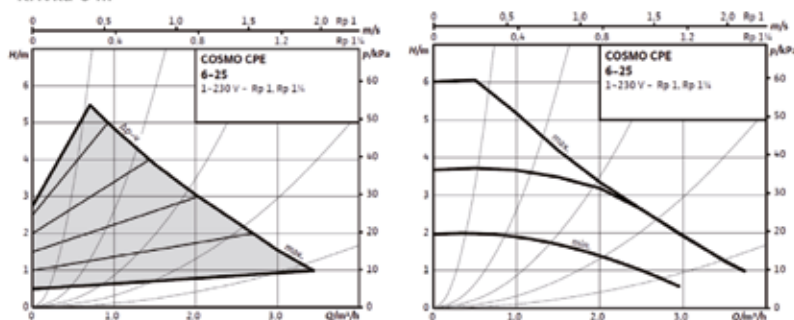

Rozměrový výkres

