

NOVÉ Potrubní systém FLEXIRA xConnect

Nový skladový produkt LC

Využití nerezového vlnovce v rámci domovních rozvodů má hned **několik výhod**. Trubky lze **snadno ohýbat a instalovat** například přímo s tepelnou izolací. To významně urychlí práci. Nerez je navíc ten **nejkvalitnější materiál**, který je možné použít na rozvody topení a plynu, protože je **zdravotně nezávadný** a má **neomezenou životnost**. Potrubní systémy **Flexira xConnect** jsou **certifikovány na pitnou vodu, plyn, solární náplně** a další média. **Certifikát B-30-01237-15** má celoevropskou platnost. Nerezový vlnovec je vyroben z **chirurgické oceli AISI 316L**. Nejenže je velmi odolná, ale také poskytuje absolutní **hygienickou nezávadnost**.



flexira

TRUBKA NEREZOVÁ

Zkratka 1	Dimenze	Délka	Cena / 1m
APOFLX.14-002-921-5000	DN8-3/8"	5 m	180,-
APOFLX.14-002-922-5000	DN12-1/2"	5 m	210,-
APOFLX.14-002-923-5000	DN15-3/4"	5 m	240,-
APOFLX.14-002-925-5000	DN20-1"	5 m	300,-
APOFLX.14-002-927-5000	DN25-5/4"	5 m	360,-

TRUBKA NEREZOVÁ AISI 316L s ochranným opláštěním Steelprotect


Zkratka 1	Dimenze	Délka	Cena / 1m
APOFLX.14-002-861-5000	DN8-3/8"	5 m	180,-
APOFLX.14-002-861-0003	DN8-3/8"	30 m	180,-
APOFLX.14-002-861-0006	DN8-3/8"	60 m	160,-
APOFLX.14-002-862-5000	DN12-1/2"	5 m	210,-
APOFLX.14-002-862-0003	DN12-1/2"	30 m	200,-
APOFLX.14-002-862-0006	DN12-1/2"	60 m	190,-
APOFLX.14-002-863-5000	DN15-3/4"	5 m	240,-
APOFLX.14-002-863-0003	DN15-3/4"	30 m	230,-
APOFLX.14-002-863-0006	DN15-3/4"	60 m	220,-
APOFLX.14-002-865-5000	DN20-1"	5 m	300,-
APOFLX.14-002-865-0003	DN20-1"	30 m	290,-
APOFLX.14-002-865-0006	DN20-1"	60 m	280,-



Spojte nerezový vlnovec rychle a jednoduše bez nářadí. Dokonale těsný spoj univerzální pro všechna média. Spoj nemusí být přístupný ve zdivu.

POSTUP SPOJOVÁNÍ / NAVLÉKÁNÍ KROUŽKŮ

SPOJOVÁNÍ TRUBKY

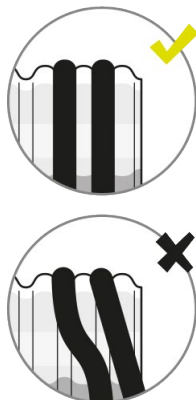


S nasazováním O-kroužků vám půjde práce rychle od ruky. Nepořežete se o hranu trubky a v zásobníku na rukojeti budeme mít dostatek dalších O-kroužků.

Po nasazení matice, zajišťovacího kroužku do třetí vlny a dvou O-kroužků, stačí natřít O-kroužky malým množstvím tuku, zasunout do příslušné tvarovky označené symbolem O a dotáhnout matici.

SPOJOVACÍ PRVKY xCONNECT SYSTEM O

	Zkratka 1	Popis	Dimenze	DPC
	APOFLX.14-040-653	Spojka	DN15-DN15	100,-
	APOFLX.14-040-655	Spojka	DN20-DN20	140,-
	APOFLX.14-040-657	Spojka	DN25-DN25	240,-
	APOFLX.14-040-685	Přechodka na čerpadlo	DN20-G1-DN15-DN20	300,-
	APOFLX.14-040-101	Matice	DN8 G3/8"	20,-
	APOFLX.14-040-102	Matice	DN12 G1/2"	25,-
	APOFLX.14-040-103	Matice	DN15 G3/4"	30,-
	APOFLX.14-040-105	Matice	DN20 G1"	50,-
	APOFLX.14-040-107	Matice	DN25 G5/4"	100,-

SPOJOVACÍ PRVKY xCONNECT SYSTEM O

	Zkratka 1	Popis	Dimenze	DPC
	APOFLX.14-040-613	Přechodka neredukovaná	DN15-R1/2"	140,-
	APOFLX.14-040-615	Přechodka neredukovaná	DN20-R3/4"	200,-
	APOFLX.14-040-617	Přechodka neredukovaná	DN25-R1"	400,-
	APOFLX.14-040-623	Přechodka neredukovaná	DN15-Rp1/2"	140,-
	APOFLX.14-040-625	Přechodka neredukovaná	DN20-Rp3/4"	200,-
	APOFLX.14-040-627	Přechodka neredukovaná	DN25-Rp1"	400,-
	APOFLX.14-040-632	Přechodka neredukovaná	DN12-G1/2"	100,-
	APOFLX.14-040-633	Přechodka neredukovaná	DN15-G3/4"	140,-
	APOFLX.14-040-635	Přechodka neredukovaná	DN20-G1"	240,-
	APOFLX.14-040-637	Přechodka neredukovaná	DN25-G5/4"	200,-
	APOFLX.14-040-645	Redukční set	DN20 > DN15	100,-
	APOFLX.14-040-647	Redukční set	DN25 > DN20	120,-
	APOFLX.14-040-665	Rozdělovač	DN20-DN15-DN15-DN20	450,-
	APOFLX.14-040-603	T-kus	DN15-DN15-DN15	200,-
	APOFLX.14-040-695	T-kus	DN20-DN15-DN20	300,-
	APOFLX.14-040-697	T-kus	DN25-DN20-DN25	400,-
	APOFLX.14-040-673	Nástěnka neredukovaná	DN15-Rp1/2"	165,-
	APOFLX.14-040-675	Nástěnka neredukovaná	DN20-Rp3/4"	250,-

O-KROUŽEK VODA (pitná voda, topná, solár)

	Zkratka 1	Popis	Dimenze	DPC
	APOFLX.15-022-422	O-kroužek voda (pitná, topná, solár)	DN12	5,-
	APOFLX.15-022-423	O-kroužek voda (pitná, topná, solár)	DN15	5,-
	APOFLX.15-022-425	O-kroužek voda (pitná, topná, solár)	DN20	5,-
	APOFLX.15-022-427	O-kroužek voda (pitná, topná, solár)	DN25	5,-
	APOFLX.15-022-465	O-kroužek voda (- -) k redukčnímu setu	DN20	5,-
	APOFLX.15-022-467	O-kroužek voda (- -) k redukčnímu setu	DN25	5,-

O-KROUŽEK PLYN

	Zkratka 1	Popis	Dimenze	DPC
	APOFLX.15-022-402	O-kroužek pro plyn	DN12	5,-
	APOFLX.15-022-403	O-kroužek pro plyn	DN15	5,-
	APOFLX.15-022-405	O-kroužek pro plyn	DN20	7,-
	APOFLX.15-022-407	O-kroužek pro plyn	DN25	9,-
	APOFLX.15-022-445	O-kroužek pro plyn k redukčnímu setu	DN20	7,-
	APOFLX.15-022-447	O-kroužek pro plyn k redukčnímu setu	DN25	9,-

ZAJIŠŤOVACÍ KROUŽEK

	Zkratka 1	Popis	Dimenze	DPC
	APOFLX.14-096-022	Kroužek zajišťovací nerez	DN12	10,-
	APOFLX.14-096-012	Kroužek zajišťovací nerez	DN15	10,-
	APOFLX.14-096-011	Kroužek zajišťovací nerez	DN20	20,-
	APOFLX.14-096-028	Kroužek zajišťovací nerez	DN25	30,-

NÁŘADÍ xCONNECT SYSTEM O



Zkratka 1	Popis	Dimenze	DPC
APOFLX.14-080-026	Nasazovač O-kroužků	DN12	165,-
APOFLX.14-080-027	Nasazovač O-kroužků	DN15	165,-
APOFLX.14-080-028	Nasazovač O-kroužků	DN20	165,-
APOFLX.14-080-029	Nasazovač O-kroužků	DN25	165,-



APOFLX.15-052-007	Mazací tuk na o-kroužky 25ml		250,-
-------------------	------------------------------	--	--------------

UNIVERZÁLNÍ SET STANDARD DN12



Zkratka 1	Dimenze	Délka	DPC
APOFLX.03-015-001	DN12	400 mm	660,-
APOFLX.03-015-002	DN12	800 mm	740,-

Obsah setu: trubka s opláštěním DN12, G1/2"-G1/2" (2ks), ploché těsnění DN12 (2ks)

UNIVERZÁLNÍ SET STANDARD DN15



Zkratka 1	Dimenze	Délka	DPC
APOFLX.03-015-006	DN15	400 mm	830,-
APOFLX.03-015-007	DN15	800 mm	910,-

Obsah setu: trubka s opláštěním DN15, G3/4"-G3/4" (2ks), ploché těsnění DN15 (2ks)

UNIVERZÁLNÍ SET PREMIUM DN15



Zkratka 1	Dimenze	Délka	DPC
APOFLX.03-015-011	DN15	500 mm	1 320,-
APOFLX.03-015-012	DN15	1000 mm	1 490,-

Obsah setu: trubka s opláštěním DN15, G1/2" (2ks), smrštiteľná bužírka (2ks), matice DN15, G3/4" (2ks), zajišťovací kroužek DN15 (2ks), O-kroužek voda DN15 (4ks), vsuvka DN15, R1/2" (2ks), ploché těsnění 1/2" (2ks)

UNIVERZÁLNÍ SET PREMIUM DN20



Zkratka 1	Dimenze	Délka	DPC
APOFLX.03-015-013	DN20	500 mm	1 650,-
APOFLX.03-015-014	DN20	1000 mm	1 820,-

Obsah setu: trubka s opláštěním DN20, G3/4" (2ks), smrštiteľná bužírka (2ks), matice DN20, G1" (2ks), zajišťovací kroužek DN20 (2ks), O-kroužek voda DN20 (4ks), vsuvka DN20, R3/4" (2ks), ploché těsnění 3/4" (2ks)