



KOUPELNOVÁ OTOPNÁ TĚLESA

**COSMO CLASSIC
A COSMO CLASSIC SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM**

Technický ceník 2017



NADČASOVÉ TVARY




COSMO CLASSIC

Model „COSMO CLASSIC“ oživí každý prostor svým extravagantním vzhledem.

Jeho atraktivní vzhled si získá Váš obdiv. Spojení robustních svislých trubek a vodorovných kulatých otopných trubek je vznešený.

Možnost dodání se středovým připojením.



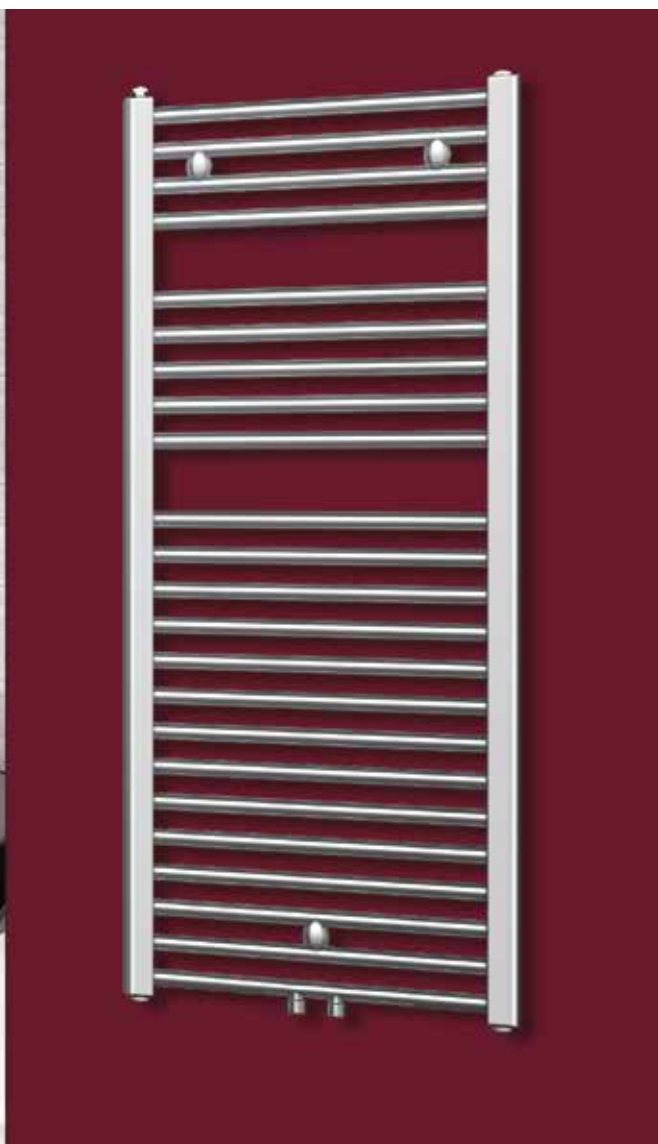

COSMO CLASSIC RÁDIUS

Model „COSMO CLASSIC RÁDIUS“ působí sebevědomě, ale obstojí i v porovnání s ostatními interiérovými prvky koupelny.

Oblouk zdůrazňuje nadčasový design a vyzdvihuje elegantnost řešení architektury koupelny.

Chromovaný povrch dodává otopnému tělesu nádech luxusu.

Možnost dodání se středovým připojením.


COSMO CLASSIC

Jmen. výška [mm]	Stav. výška [mm]	Stav. délka [mm]	Teplotní exponent n top. těl. n	Topný výkon ⁽¹⁾ ve wattech při					Výkon el.topného tělesa ⁽²⁾ [W]	Obsah vody [l]	Hmotnost [kg]	COSMO CLASSIC CHROM Koupelnové otopné těleso	
				75/65/20 °C	70/55/20 °C	70/55/24 °C	55/45/20 °C	55/45/24 °C				Zkr. 2	DPC
1150	(1150)	500	1,260	354	288	255	186	155	300	5,20	7,80	COTZ500/1150 CR	5 146 Kč
		600	1,267	423	344	304	221	185	300	5,90	9,50	COTZ600/1150 CR	5 421 Kč
1450	(1430)	500	1,292	428	347	305	221	184	300	6,75	9,70	COTZ500/1450 CR	5 925 Kč
		600	1,252	508	414	366	268	224	300	7,20	10,70	COTZ600/1450 CR	6 219 Kč
1750	(1755)	500	1,267	530	431	381	278	231	300	7,90	11,50	COTZ500/1750 CR	6 737 Kč
		600	1,245	635	519	459	336	281	300	8,70	14,00	COTZ600/1750 CR	7 164 Kč

(1) Odzkoušeno dle DIN EN 442

(2) při 60 °C

Cena bez DPH

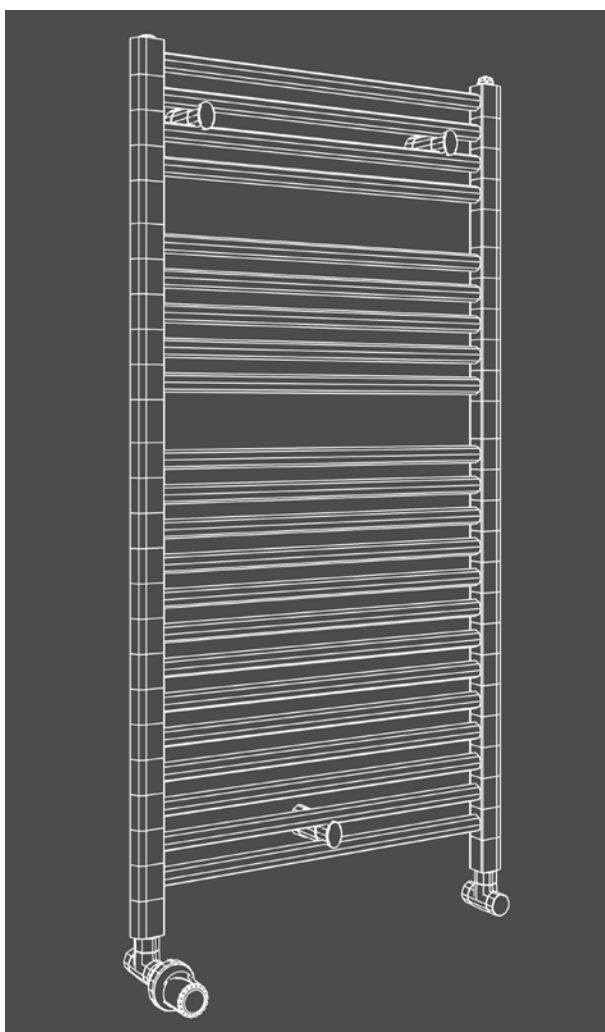

Přípojky: 4 x G 1/2 vnitřní závit
Možnosti připojení podle náčrtu



Zkušební přetlak: 13 barů



Max. provozní přetlak: 10 barů



Max. provozní teplota: 110 °C

Příslušenství zdarma

- 1 odvzdušňovací zátka, mosaz, poniklovaná, G 1/2, samotěsnící, otočná
- 1 zátka, mosaz, poniklovaná, G 1/2, samotěsnící
- Sada pro upevnění na stěnu
- Montážní návod


Příslušenství: Elektrická topná tyč

Koupelnová otopná tělesa COSMO CLASSIC se mohou používat i mimo topnou sezónu, pokud jsou vybavena elektrickou topnou tyčí. Správná volba výkonu el.topné tyče musí být bezpodmínečně dodržena.

Speciální připojovací díl



(chromovaný) potřebný pro použití elektrické topné tyče

Koupelnové otopné těleso



Topná tyč

VÝŠKOVÉ VARIANTY

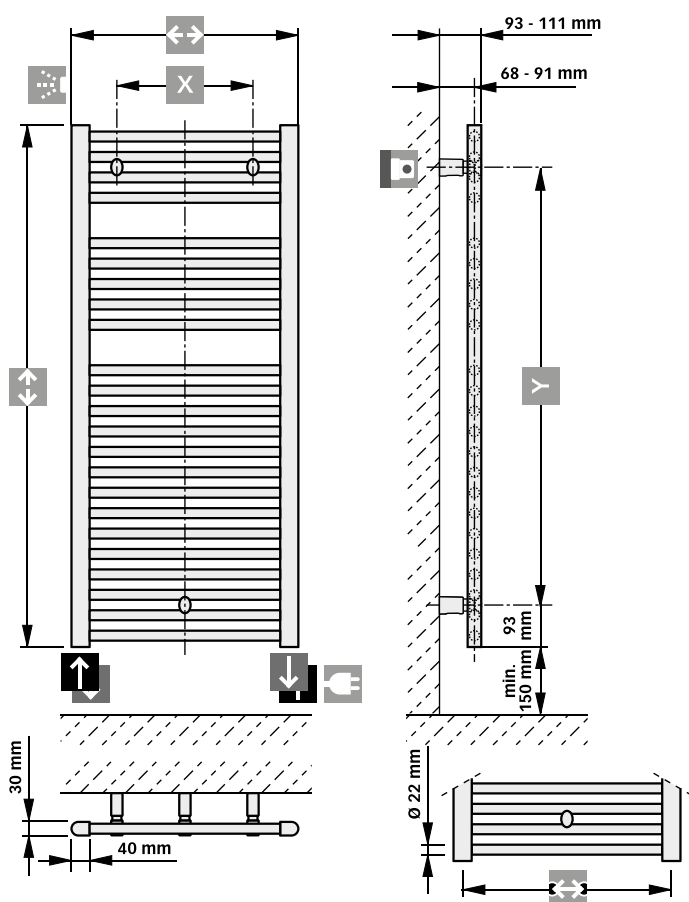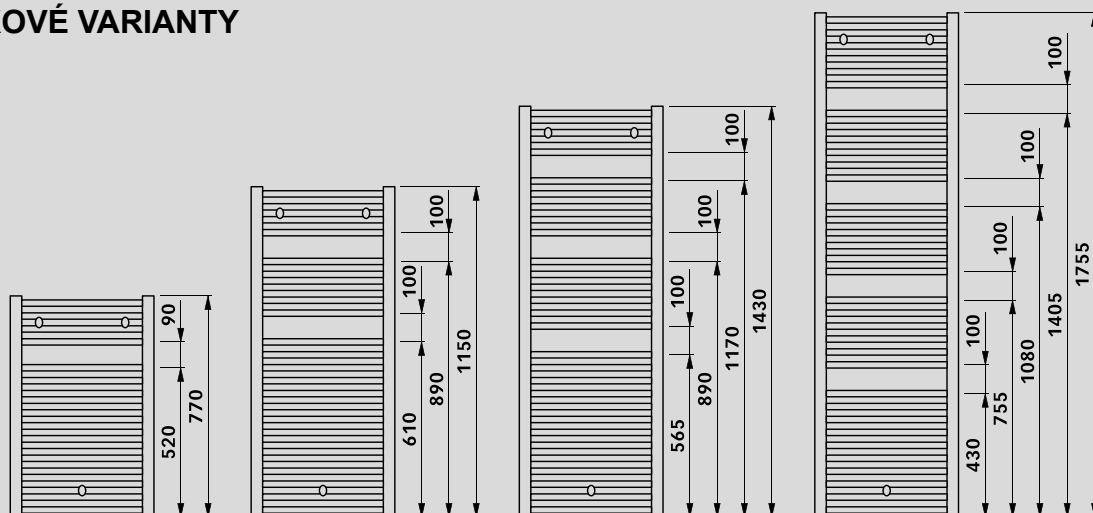

-  Přívod G 1/2"
-  Vrat G 1/2"
-  Stav. výška
-  Stav. délka
-  Stav. délka - 45 mm
-  Stav. délka - 150 mm
-  Stav. výška - 186 mm
-  Montážní nátrubek
-  Odvzdušnění G 1/2"
-  Připojka pro elektrickou topnou tyč G 1/2"

COSMO CLASSIC


se středovým připojením

Jmen. výška [mm]	Stav. výška [mm]	Stav. délka [mm]	Teplotní exponent n top. těl. n	Topný výkon ⁽¹⁾ ve wattech při					Výkon el.topného tělesa ⁽²⁾ [W]	Obsah vody [l]	Hmotnost [kg]	COSMO CLASSIC CHROM Koupelnové otopné těleso	
				75/65/20 °C	70/55/20 °C	70/55/24 °C	55/45/20 °C	55/45/24 °C				Zkr. 2	DPC
1150	(1150)	500	1,260	354	288	255	186	155	300	5,20	7,80	COTZS500/1150 CR	5 531 Kč
		600	1,267	423	344	304	221	185	300	5,90	9,50	COTZS600/1150 CR	5 828 Kč
1450	(1430)	500	1,292	428	347	305	221	184	300	6,75	9,70	COTZS500/1450 CR	6 369 Kč
		600	1,252	508	414	366	268	224	300	7,20	10,70	COTZS600/1450 CR	6 685 Kč
1750	(1755)	500	1,267	530	431	381	278	231	300	7,90	11,50	COTZS500/1750 CR	7 244 Kč
		600	1,245	635	519	459	336	281	300	8,70	14,00	COTZS600/1750 CR	7 701 Kč

(1) Odzkoušeno dle DIN EN 442

(2) při 60 °C

Cena bez DPH

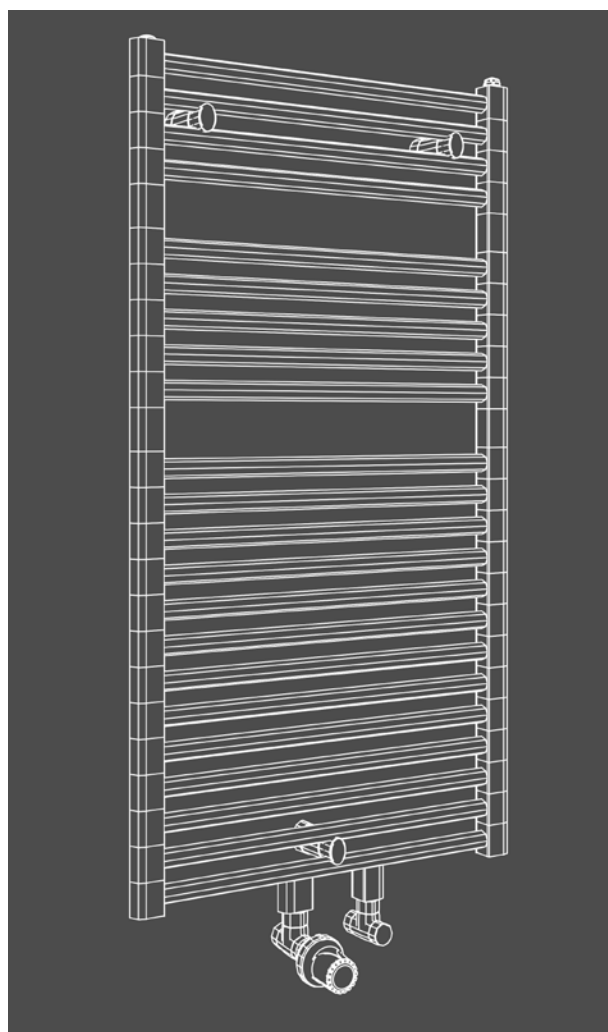

Přípojky: 4 x G 1/2 vnitřní závit, 2 x G 3/4 vnější závit
Možnosti připojení podle náčrtu



Zkušební přetlak: 13 barů



Max. provozní přetlak: 10 barů



Max. provozní teplota: 110 °C

Příslušenství zdarma

- 1 odvzdušňovací zátka, mosaz, poniklovaná, G 1/2, samotěsnící, otočná
- 1 zátka, mosaz, poniklovaná, G 1/2, samotěsnící
- Sada pro upevnění na stěnu
- Montážní návod


Příslušenství: Elektrická topná tyč

Koupelnová otopná tělesa COSMO CLASSIC se mohou používat i mimo topnou sezónu, pokud jsou vybavena elektrickou topnou tyčí. Správná volba výkonu el.topné tyče musí být bezpodmínečně dodržena.

Speciální připojovací díl






(chromovaný) potřebný pro použití elektrické topné tyče

Koupelnové otopné těleso



Topná tyč

VÝŠKOVÉ VARIANTY

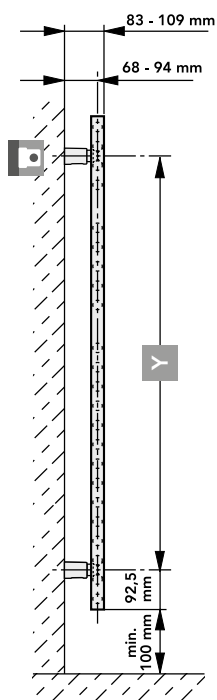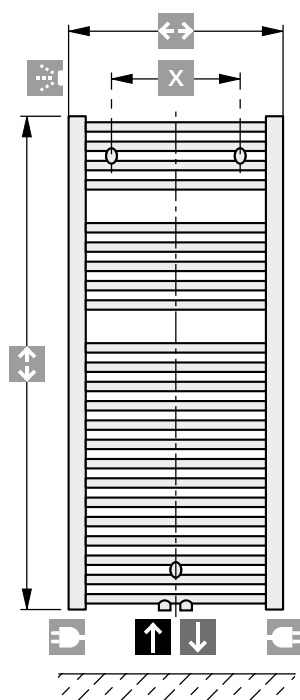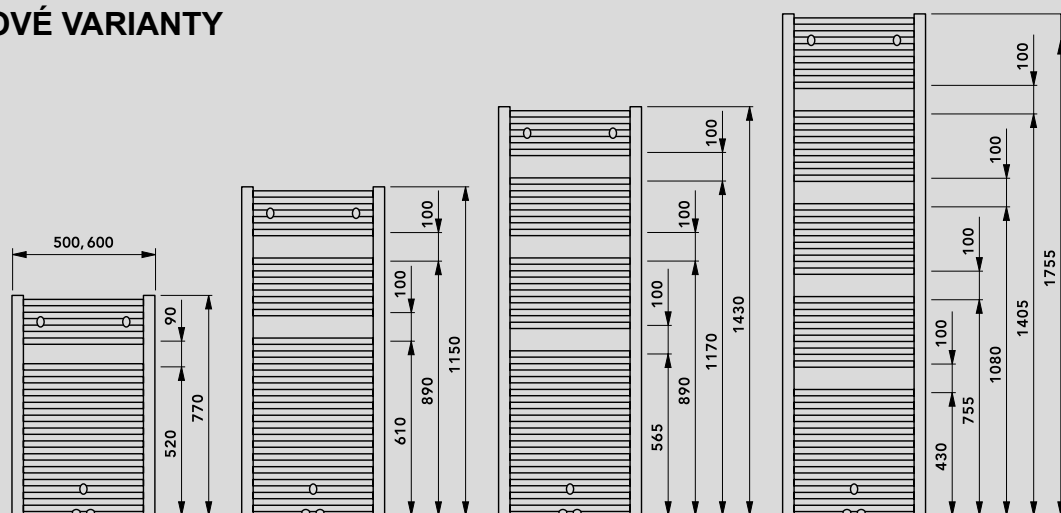

Přívod G 1/2"



Vrat G 1/2" + G 3/4"



Stav. výška



Stav. délka



Stav. délka - 45 mm



Stav. délka - 150 mm



Stav. výška - 186 mm



Montážní nátrubek



Odvzdušnění G 1/2"



Připojka pro elektrickou topnou tyč G 1/2"


COSMO CLASSIC RÁDIUS

Jmen. výška [mm]	Stav. výška [mm]	Stav. délka [mm]	Teplotní exponent n top. těl. n	Topný výkon ⁽¹⁾ ve wattech při					Výkon el.topného tělesa ⁽²⁾ [W]	Obsah vody [l]	Hmotnost [kg]	COSMO CLASSIC CHROM RÁDIUS Koupelnové otopné těleso	
				75/65/20 °C	70/55/20 °C	70/55/24 °C	55/45/20 °C	55/45/24 °C				Zkr. 2	DPC
1150	(1150)	500	1,260	354	288	255	186	155	300	5,20	7,80	COTZR500/1150 CR	5 368 Kč
		600	1,267	423	344	304	221	185	300	5,90	9,50	COTZR600/1150 CR	5 664 Kč
1450	(1430)	500	1,292	428	347	305	221	184	300	6,75	9,70	COTZR500/1450 CR	6 125 Kč
		600	1,252	508	414	366	268	224	300	7,20	10,70	COTZR600/1450 CR	6 480 Kč
1750	(1755)	500	1,267	530	431	381	278	231	300	7,90	11,50	COTZR500/1750 CR	6 998 Kč
		600	1,245	635	519	459	336	281	300	8,70	14,00	COTZR600/1750 CR	7 421 Kč

(1) Odzkoušeno dle DIN EN 442

(2) při 60 °C

Cena bez DPH

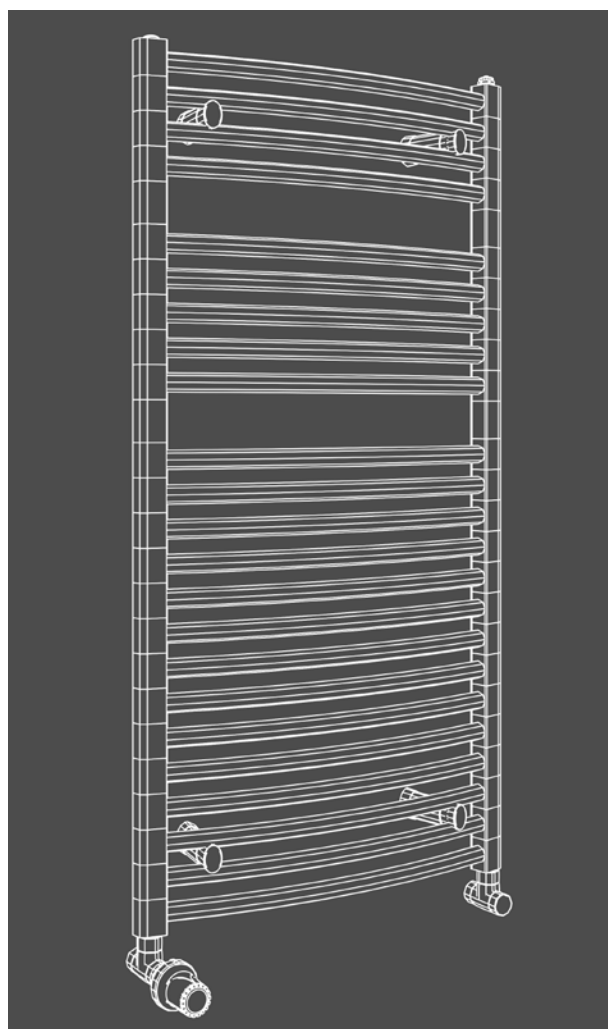

Přípojky: 4 x G 1/2 vnitřní závit
Možnosti připojení podle náčrtu



Zkušební přetlak: 13 barů



Max. provozní přetlak: 10 barů



Max. provozní teplota: 110 °C

Příslušenství zdarma

- 1 odvzdušňovací zátka, mosaz, poniklovaná, G 1/2, samotěsnící, otočná
- 1 zátka, mosaz, poniklovaná, G 1/2, samotěsnící
- Sada pro upevnění na stěnu
- Montážní návod


Příslušenství: Elektrická topná tyč

Koupelnová otopná tělesa COSMO CLASSIC RÁDIUS se mohou používat i mimo topnou sezónu, pokud jsou vybavena elektrickou topnou tyčí. Správná volba výkonu el.topné tyče musí být bezpodmínečně dodržena.

Speciální připojovací díl



(chromovaný) potřebný pro použití elektrického topného článku

Koupelnové otopné těleso



Topná tyč

VÝŠKOVÉ VARIANTY

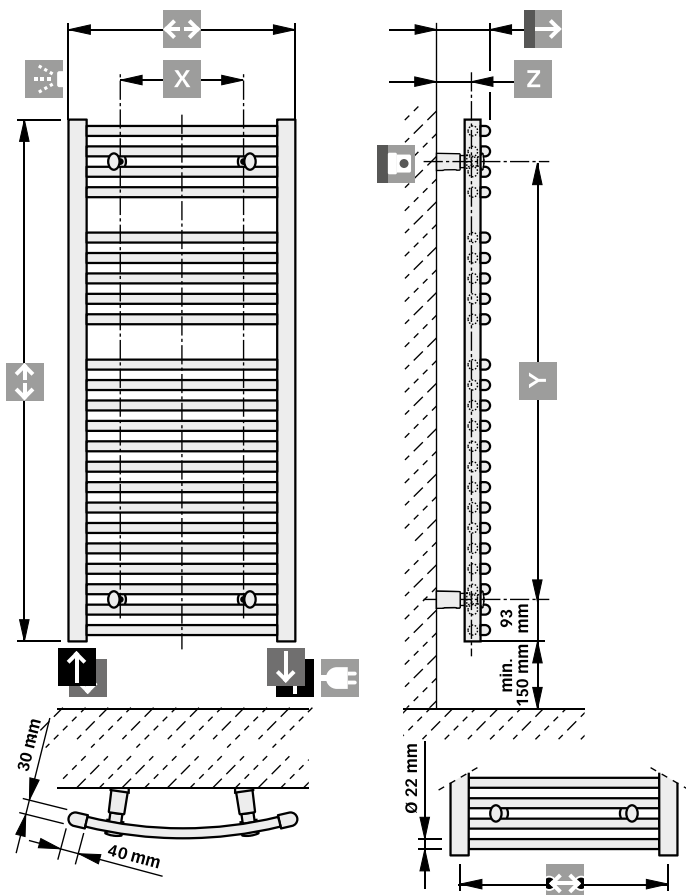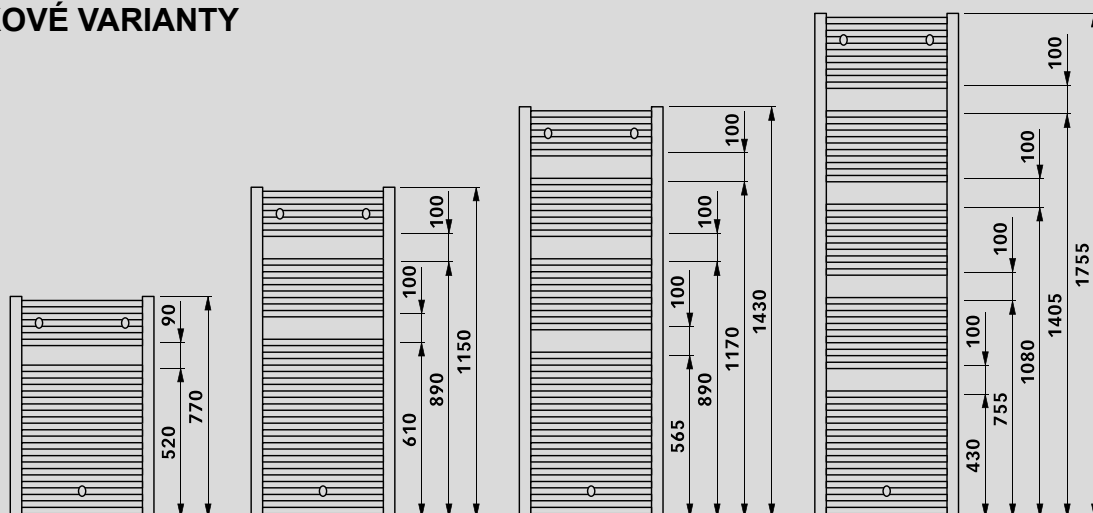

- Přívod G 1/2"
- Zpátečka G 1/2"
- Stav. výška
- Stav. délka
- Stav. výška - 186 mm
- Montážní hrdlo
- Odvzdušnění G 1/2"
- Přípojka pro elektrický topný článek G 1/2"

500	455	300	66-83	100-122
600	555	400	66-83	109-132

COSMO CLASSIC RÁDIUS

se středovým připojením

Jmen.	Stav.	Stav.	Teplotní exponent n	Topný výkon ⁽¹⁾ ve wattech při					Výkon el.topného tělesa ⁽²⁾	Obsah vody	Hmotnost	COSMO CLASSIC CHROM RÁDIUS Koupelnové otopné těleso	
				výška [mm]	délka [mm]	top. těl. n	75/65/20 °C	70/55/20 °C				70/55/24 °C	55/45/20 °C
[mm]	[mm]	[mm]							[W]	[l]	[kg]		
1150	(1150)	500	1,260	354	288	255	186	155	300	5,20	7,80	COTZRS500/1150 CR	5 770 Kč
		600	1,267	423	344	304	221	185	300	5,90	9,50	COTZRS600/1150 CR	6 089 Kč
1450	(1430)	500	1,292	428	347	305	221	184	300	6,75	9,70	COTZRS500/1450 CR	6 583 Kč
		600	1,252	508	414	366	268	224	300	7,20	10,70	COTZRS600/1450 CR	6 968 Kč
1750	(1755)	500	1,267	530	431	381	278	231	300	7,90	11,50	COTZRS500/1750 CR	7 523 Kč
		600	1,245	635	519	459	336	281	300	8,70	14,00	COTZRS600/1750 CR	7 980 Kč

(1) Odzkoušeno dle DIN EN 442


(2) při 60 °C

Cena bez DPH

(1) Odzkoušeno dle DIN EN 442

(2) při 60 °C

Cena bez DPH

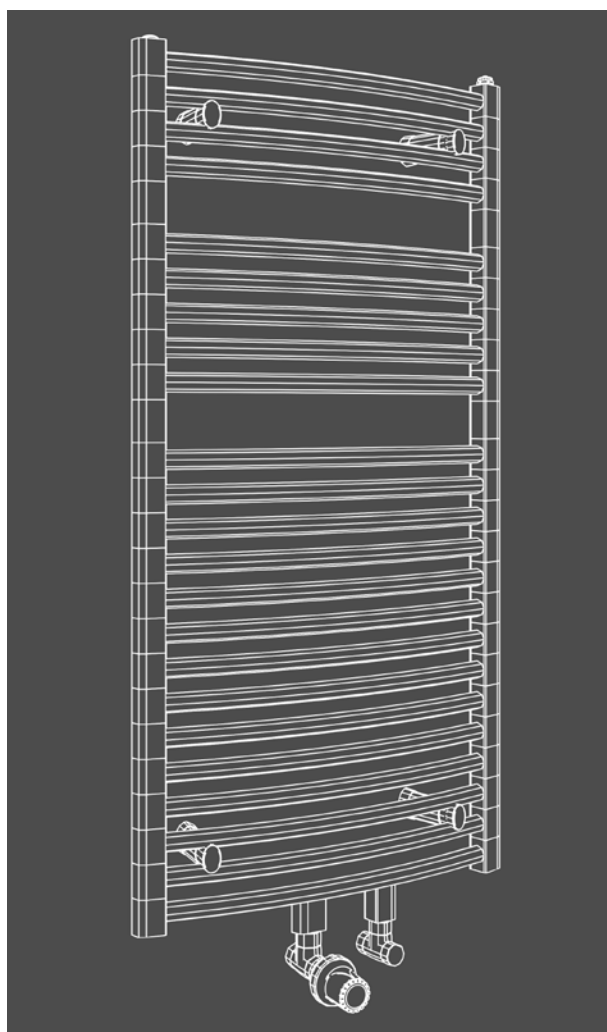

Přípojky: 4 x G 1/2 vnitřní závit, 2 x G 3/4 vnější závit
Možnosti připojení podle náčrtu



Zkušební přetlak: 13 barů



Max. provozní přetlak: 10 barů



Max. provozní teplota: 110 °C

Příslušenství zdarma

- 1 odvzdušňovací zátka, mosaz, poniklovaná, G 1/2, samotěsnící, otočná
- 1 zátka, mosaz, poniklovaná, G 1/2, samotěsnící
- Sada pro upevnění na stěnu
- Montážní návod


Příslušenství: Elektrická topná tyč

Koupelnová otopná tělesa COSMO CLASSIC RÁDIUS se mohou používat i mimo topnou sezónu, pokud jsou vybavena elektrickou topnou tyčí. Správná volba výkonu el.topné tyče musí být bezpodmínečně dodržena.

Speciální připojovací díl






(chromovaný) potřebný pro použití elektrického topného článku

Koupelnové otopné těleso



Topná tyč

VÝŠKOVÉ VARIANTY

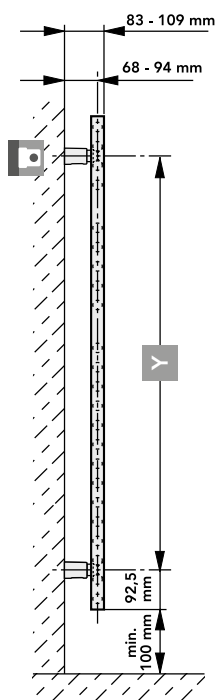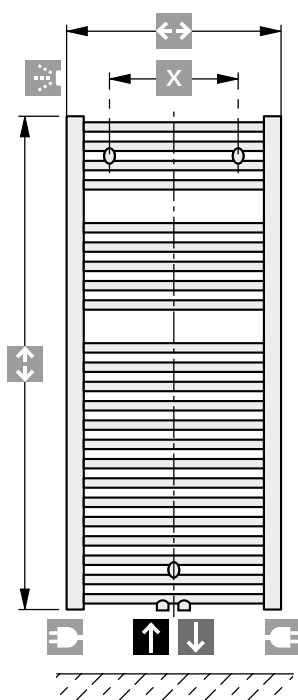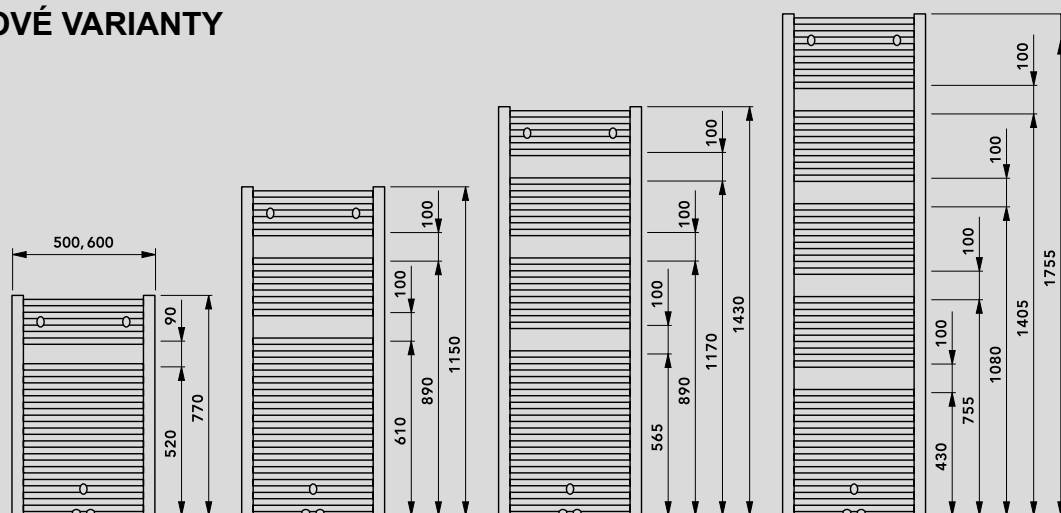

	Přívod G 1/2"
	Zpátečka G 1/2" + G 3/4"
	Stav. výška
	Stav. délka
	Stav. výška - 186 mm
	Montážní hrdlo
	Odvzdušnění G 1/2"
	Přípojka pro elektrický topný článek G 1/2"

500	455	300	66-83	100-122
600	555	400	66-83	109-132



www.cosmo-info.cz

www.gcskupina.cz