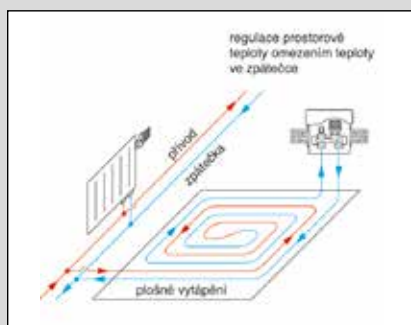
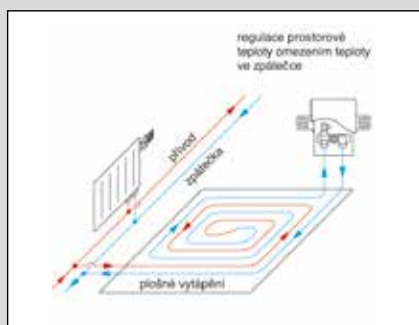


**INFO**

# Nabídka výrobků Oventrop

## Regulace pro omezení teploty ve zpátečce

 Vestavná sada "Unibox RTL"  
a schéma zapojení

 Vestavná sada "Unibox E RTL"  
a schéma zapojení


### UNIBOX RTL, UNIBOX E RTL

Tyto sestavy umožňují regulaci teploty u plošného a podlahového vytápění pomocí omezení teploty ve zpátečce. Prostorová teplota se i nadále reguluje pomocí otopného tělesa.

**Instalace souprav Unibox RTL / Unibox E RTL** se provádí v kombinaci s vytápěním radiátory s teplotou přívodu do 70 °C.

**Unibox RTL** se skládá z instalační krabice do stěny s ventilem RTLH, odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem a krycím víčkem a dále termostatické hlavice RTLH s nulovým nastavením; ventilové připojení G 3/4 pro šroubení se svěrným kroužkem Oventrop.  
**Rozsah nastavení:** z výroby nastaveno rozpětí 10 °C – 40 °C (teplota ve zpátečce), úpravou je možno dosáhnout 50 °C.

**Unibox E RTL** se skládá z instalační krabice do stěny se zabudovaným omezovačem teploty ve zpátečce, odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem a krycím víčkem; ventilové připojení G 3/4 pro šroubení se svěrným kroužkem Oventrop.

**Rozsah nastavení:** rozpětí 20 °C – 40 °C (teplota ve zpátečce). Lze nastavit až 50 °C.

# oventrop

Číslo	Zkratka 1	Název	DPC
208887	OVE102 26 31	Unibox E RTL - regulace podlahového vytápění, omezení teploty ve zpátečce, bílá, (hloubka x výška x šířka) 57x155x155 mm	2631 Kč
33505	OVE102 26 35	Unibox RTL - sada s termostatickým ventilem a termostatickou hlavici, bílá, (hloubka x výška x šířka) 57x210x155 mm	2961 Kč