


COSMO

PŘÍJEMNÉ KLIMA
PRO VAŠE POHODLÍ

ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY Typ: E TS (smaltovaný)

Kompaktní stacionární zásobník s horním připojením pro nepřímý ohřev teplé vody (TV), určený k montáži pod nástěnný kotel. Využití nejnovějších technických poznatků a nejmodernějších technologií společně s letitými zkušenostmi firmy COSMO v oboru přípravy teplé vody (TV) jsou předpokladem pro kvalitní úroveň tohoto výrobku a jeho prostřednictvím se trhu může nabízet technicky vyzrálý produkt s top cenou. Samotné technické řešení je jednoduché, spolehlivé a při použití vysoce kvalitních materiálů zaručuje ohřivači COSMO E TS minimální poruchovost a dlouhou životnost.

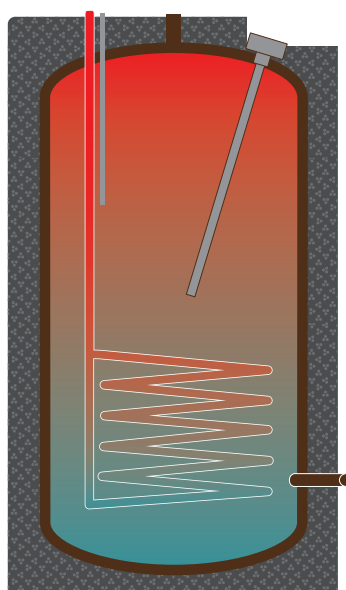

Produktové přednosti:

- velmi dobrý poměr cena/výkon
- prostorově (výškově) nenáročný
- hranatý design opticky sladěný se závěsným kotlem
- při pravidelné údržbě dlouhá životnost, záruční lhůta 5 let
- možnost zapojení cirkulace TV s využitím COSMO čerpadla
- jednoduchá montáž a snadný transport
- nízké tepelné ztráty dle ErP štítku třída B

Zásobník je vyroben ze speciálního ocelového plechu dle EN 12897 a jeho povrch stejně jako jeho vevařený pevný trubkový výměník jsou chráněny před korozi smaltem vypalovaným při teplotě 850°C (DIN 4753). Emailované, hladké a proti otěru odolné povrchy jsou chemicky neutrální nezávislé na agresivitě vody a na materiálu potrubního vedení. Ochrana proti korozi a potřebné úpravě vody dále napomáhá vložená magneziová

anoda, kterou lze nahradit anodou elektrickou. K čištění zásobníku slouží horní čistící a revizní otvor. Pro snímání teploty je určena vevařená jímka na čidlo a teploměr bez regulátoru).

Izolace je tvořena tvrdou polyuretanovou bezfreonovou 50 mm silnou pěnou (energetická třída B). Vnější plášť je z ekologicky nezávadné molitanové bílé návlekové fólie s plastovým krytem (horní víko).

typ TS	jedn.	120	160
jmenovitý objem	l	117	155
předávací plocha výměníku	m ²	0,63	0,65
energetická třída ErP		B	B
tepelné ztráty dle ErP	W	40	56
výkonové číslo	NL	1,3	1,9
trvalý výkon	l/h	531	531
trvalý výkon	kW	22	22
provozní tlak TV	bar	10	10
provozní tlak topné vody	bar	10	10
provozní teplota TV	°C	95	95
provozní teplota topné vody	°C	110	110
venkovní průměr vč. izolace	mm	510	560
výška vč. izolace	mm	870	930
sklopný rozměr	mm	991	1065
studená voda venkovní závit	"	3/4"	3/4"
cirkulace vnitřní závit	"	1"	1"
připojení topné vody	"	3/4"	3/4"
jímka na čidlo	mm	7	7
hmotnost	kg	52	62

Číslo	Zkratka 2	Název	P.S.	DPC
487679	CZHV120	Ohříváč vody COSMO E TS 120, horní vývody, 22kW, 117l, stacionární nepřímý ohřev, vč. izolace	L4LC	10 275 Kč
487681	CZHV160	Ohříváč vody COSMO E TS 160, horní vývody, 22kW, 155l, stacionární nepřímý ohřev, vč. izolace	L4LC	11 167 Kč

COSMO
 PŘÍJEMNÉ KLIMA
 PRO VAŠE POHODLÍ

www.cosmo-info.cz