


# NOVÉ Směšovací sestava TRINNITY novinka v sortimentu

 **TRINNITY**  
ZNAČKA PRO PROFESIONÁLNÍ ŘEMESLNÍKY

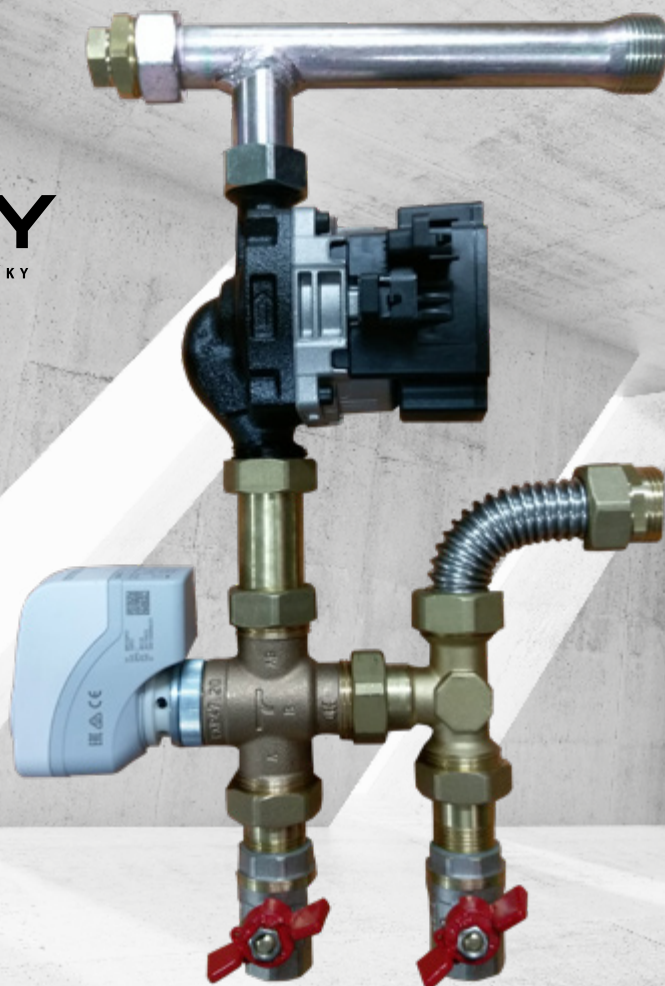

## Směšovací modul TRINNITY

- Modul komunikující přímo s kotlem Brötje
- Směšovací modul podlahového vytápění s elektronickým ekvitermním regulováním
- Kompaktní rozměry modulu dovolí instalaci do skříňky s hloubkou 120 mm
- Komfortní, kontinuální vytápění po celý rok, přesně regulovaný výkon na základě venkovní teploty v regulaci kotle, možnost kombinace s vlivem prostorové teploty
- Díky daným komponentům je modul možný používat pro systémy s malou otopnou plochou i v rozsáhlých topných systémech
- Konstrukce je uzpůsobena tak, aby nedocházelo k žádnému pnutí a tím je zajištěna trvalá těsnost modulu

## Směšovací modul TRINNITY MEI45090 GCA

Regulace teploty směšovaného okruhu dle venkovní teploty nebo v kombinaci s prostorovou teplotou.

### Modul obsahuje:

- Čerpadlo Grundfos UPM3 15-70 s kabelem 1,5 m.
- Trojcestný směšovací ventil Siemens VXP47.20-4.
- Servopohon Siemens 3-pol. 230V SSP31 s kabelem 1,5 m.
- Suchá jímka pro čidlo teploty.
- Kulové uzávěry DN 20.
- Flexibilní dopojení k rozdělovači podlahového vytápění.

### Technické údaje:

Max. provozní teplota 90 °C.

Max provozní tlak 6 bar.

Provozní médium voda pro vytápění.

Těsnění EPDM, bez azbestové.



Číslo	Zkratka 1	Název	P.S.	DPC
506620	MEI45090 GCA	Sestava mísící TRINNITY pro podlahové topení Yonos PARA, ST15/6-RKC	N1BP	11 480 Kč

Rozměrové schéma:

