

NOVÉ

Designová otopná tělesa Trinnity Ridge

Novinka v sortimentu



RIDGE

Moderní koupelňová otopná tělesa nové generace jsou určena k vytápění koupelen, chodeb, WC, kuchyňských koutů, posiloven apod. Zároveň slouží k sušení ručníků, utěrek i jiných textilií, které lze na těleso pověsit.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:

- čistý design
- velká sušicí a topná plocha
- možnost připojení elektrického topného tělesa
- možnost pravého i levého připojení (otočení tělesa)
- skvělá cena
- vybrané modely skladem
- možnost barevného provedení ANTRACIT



Detail připojení (není součástí)



Barva Antracit




Detail uchycení

POUŽITÍ VÝROBKU

Koupeľňová topná tělesa jsou určena pro topné soustavy v individuální i hromadné bytové výstavbě, ve kterých se běžně používá upravená voda nebo jiná teplotonosná látka s nuceným nebo samotížným oběhem o maximální pracovní teplotě 110 °C a pracovním přetlakem $p=0,3$ MPa. Dodáváme i tělesa s elektrickými topnými těčemi o výkonech 300-1350W.

KOMBINOVANÉ VYTÁPĚNÍ

Všechna výše uvedená topná tělesa lze doplnit elektrickou topnou tyčí speciálně konstruovanou pro použití do topných těles umístěných v koupelnách. Tím vznikne těleso, které lze kdykoliv využít bez závislosti na provozu zbytku topné soustavy. Doporučené výkony topných těles jsou uvedeny ve výkonových tabulkách jednotlivých typů.

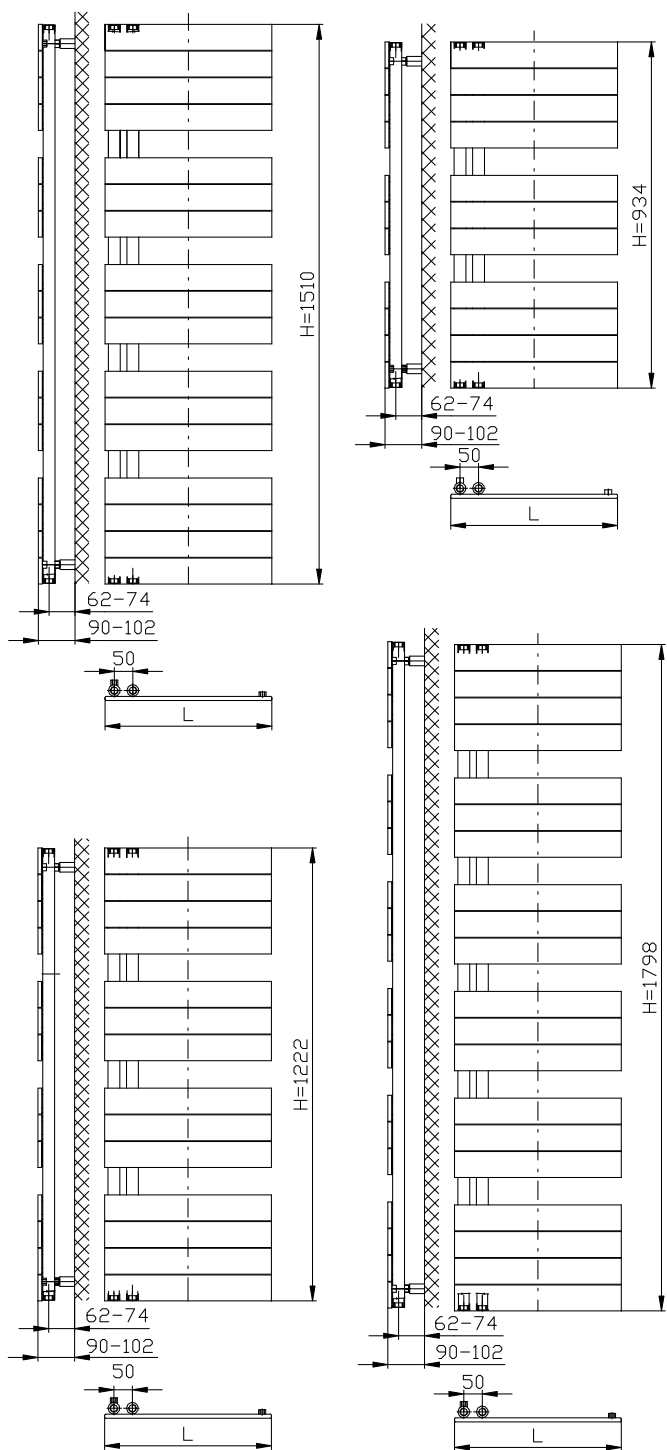

Charakteristické údaje

Připojovací závit 4x G 1/2" (vnitřní)
Zkušební přetlak 0,4 Mpa
Pracovní přetlak 0,3 Mpa

Číslo	Zkratka 1	Název
529477	ZEBTRR 450 0934 ANT	450/934, antracit
529453	ZEBTRR 450 0934 BI	450/934, bílé
529480	ZEBTRR 450 1222 ANT	450/1222, antracit
529456	ZEBTRR 450 1222 BI	450/1222, bílé
529483	ZEBTRR 450 1510 ANT	450/1510, antracit
529459	ZEBTRR 450 1510 BI	450/1510, bílé
529486	ZEBTRR 450 1798 ANT	450/1798, antracit
529462	ZEBTRR 450 1798 BI	450/1798, bílé
529478	ZEBTRR 600 0934 ANT	600/934, antracit
529454	ZEBTRR 600 0934 BI	600/934, bílé
529481	ZEBTRR 600 1222 ANT	600/1222, antracit
529457	ZEBTRR 600 1222 BI	600/1222, bílé
529484	ZEBTRR 600 1510 ANT	600/1510, antracit
529460	ZEBTRR 600 1510 BI	600/1510, bílé
529487	ZEBTRR 600 1798 ANT	600/1798, antracit
529463	ZEBTRR 600 1798 BI	600/1798, bílé
529479	ZEBTRR 750 0934 ANT	750/934, antracit
529455	ZEBTRR 750 0934 BI	750/934, bílé
529482	ZEBTRR 750 1222 ANT	750/1222, antracit
529458	ZEBTRR 750 1222 BI	750/1222, bílé
529485	ZEBTRR 750 1510 ANT	750/1510, antracit
529461	ZEBTRR 750 1510 BI	750/1510, bílé
529488	ZEBTRR 750 1798 ANT	750/1798, antracit
529464	ZEBTRR 750 1798 BI	750/1798, bílé

Typ / Type	Výška H / Height H [mm]	Šířka W / Width W [mm]	Připojovací rozstřed / Connecting pitch [mm]	t1/t2 [°C]	Q[W] tj [20 °C]	Vodní obsah n [l]	Doporučený výkon pro elektrické vytápění / Recommended input for electric heating [W]
ZEBTRR 450 0934	934	450	50	90/70	479	3.9	300
				75/65	381		
				55/45	201		
ZEBTRR 600 0934	934	600	50	90/70	623	4.8	300
				75/65	496		
				55/45	261		
529483 529459	934	750	50	90/70	764	5.7	400
				75/65	608		
				55/45	320		
ZEBTRR 450 1222	1222	450	50	90/70	612	5	300
				75/65	486		
				55/45	254		
ZEBTRR 600 1222	1222	600	50	90/70	796	6.1	400
				75/65	632		
				55/45	330		
ZEBTRR 750 1222	1222	750	50	90/70	977	7.2	500
				75/65	775		
				55/45	405		
ZEBTRR 450 1510	1510	450	50	90/70	753	6.1	400
				75/65	596		
				55/45	309		
ZEBTRR 600 1510	1510	600	50	90/70	980	7.5	500
				75/65	775		
				55/45	402		
ZEBTRR 750 1510	1510	750	50	90/70	1201	8.8	600
				75/65	951		
				55/45	493		
ZEBTRR 450 1798	1798	450	50	90/70	903	7.2	500
				75/65	713		
				55/45	367		
ZEBTRR 600 1798	1798	600	50	90/70	1175	8.8	600
				75/65	927		
				55/45	477		
ZEBTRR 750 1798	1798	750	50	90/70	1442	10.4	700
				75/65	1137		
				55/45	585		

Teplotní výkon Q(W) pro teplotonosnou látku voda dle DIN EN 442. Teplotní výkony platí pro středové připojení

Platí pro smluvní obchodní partnery GC SKUPINY. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Obrázky jsou ilustrační.