

NOVÉ

Designová otopná tělesa Trinnity Flat

Novinka v sortimentu




FLAT

Moderní koupelnová otopná tělesa nové generace jsou určena k vytápění koupelen, chodeb, WC, kuchyňských koutů, posiloven apod. Zároveň slouží k sušení ručníků, utěrek i jiných textilií, které lze na těleso pověsit.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:

- čistý design
- velká sušící a topná plocha
- široká škála připojení, včetně středového
- možnost připojení elektrického topného tělesa
- skvělá cena
- vybrané modely skladem
- možnost barevného provedení **ANTRACIT**

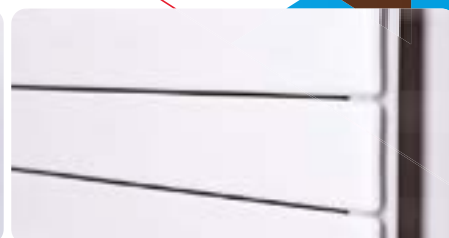


POUŽITÍ VÝROBKU

Koupelnová otopná tělesa jsou určena pro otopné soustavy v individuální i hromadné bytové výstavbě, ve kterých se běžně používá upravená voda nebo jiná teplotonosná látka s nuceným nebo samotížným oběhem o maximální pracovní teplotě 110° C a pracovním přetlakem p=0,3 MPa. Dodáváme i tělesa s elektrickými topnými tyčemi o výkonech 300-1350W.

KOMBINOVANÉ VYTÁPĚNÍ

Všechna výše uvedená otopná tělesa lze doplnit elektrickou topnou tyčí speciálně konstruovanou pro použití do otopných těles umístěných v koupelnách. Tím vznikne těleso, které lze kdykoliv využít bez závislosti na provozu zbytku otopné soustavy. Doporučené výkony otopných těles jsou uvedeny ve výkonových tabulkách jednotlivých typů.

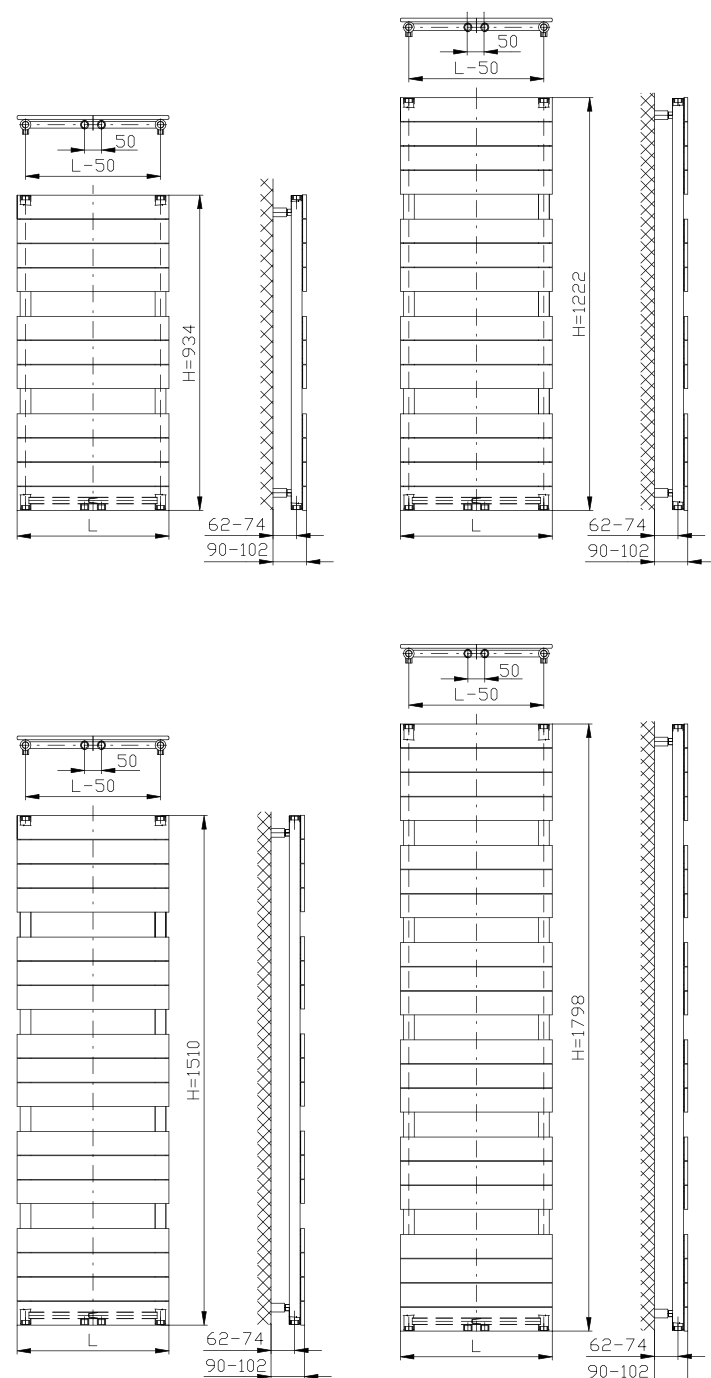

Charakteristické údaje

Připojovací závit	6x G 1/2" (vnitřní)
Zkušební přetlak	0,4 Mpa
Pracovní přetlak	0,3 Mpa

Číslo	Zkratka 1	Název
529465	ZEBTRF 450 0934 ANT	450/934, antracit
529447	ZEBTRF 450 0934 BI	450/934, bílé
529468	ZEBTRF 450 1222 ANT	450/1222, antracit
529450	ZEBTRF 450 1222 BI	450/1222, bílé
529471	ZEBTRF 450 1510 ANT	450/1510, antracit
529494	ZEBTRF 450 1510 BI	450/1510, bílé
529474	ZEBTRF 450 1798 ANT	450/1798, antracit
529510	ZEBTRF 450 1798 BI	450/1798, bílé
529466	ZEBTRF 600 0934 ANT	600/934, antracit
529448	ZEBTRF 600 0934 BI	600/934, bílé
529469	ZEBTRF 600 1222 ANT	600/1222, antracit
529451	ZEBTRF 600 1222 BI	600/1222, bílé
529472	ZEBTRF 600 1510 ANT	600/1510, antracit
529508	ZEBTRF 600 1510 BI	600/1510, bílé
529475	ZEBTRF 600 1798 ANT	600/1798, antracit
529511	ZEBTRF 600 1798 BI	600/1798, bílé
529467	ZEBTRF 750 0934 ANT	750/934, antracit
529449	ZEBTRF 750 0934 BI	750/934, bílé
529470	ZEBTRF 750 1222 ANT	750/1222, antracit
529452	ZEBTRF 750 1222 BI	750/1222, bílé
529473	ZEBTRF 750 1510 ANT	750/1510, antracit
529509	ZEBTRF 750 1510 BI	750/1510, bílé
529476	ZEBTRF 750 1798 ANT	750/1798, antracit
529512	ZEBTRF 750 1798 BI	750/1798, bílé

Typ / Type	Výška H / Height H [mm]	Šířka W / Width W [mm]	Připojovací rozstř / Connecting pitch [mm]	t1/t2 [°C]	Q[W] tj [20 °C]	Vodní obsah n [l]	Doporučený výkon pro elektrické vytápění / Recommended input for electric heating [W]
ZEBTRF 450 0934	934	450	400	90/70	529	3.9	300
				75/65	425		
				55/45	231		
ZEBTRF 600 0934	934	600	550	90/70	668	4.8	300
				75/65	537		
				55/45	291		
ZEBTRF 750 0934	934	750	700	90/70	800	5.7	400
				75/65	643		
				55/45	349		
ZEBTRF 450 1222	1222	450	400	90/70	661	5	300
				75/65	529		
				55/45	284		
ZEBTRF 600 1222	1222	600	550	90/70	835	6.1	400
				75/65	669		
				55/45	359		
ZEBTRF 750 1222	1222	750	700	90/70	1001	7.2	500
				75/65	801		
				55/45	430		
ZEBTRF 450 1510	1510	450	400	90/70	805	6.1	400
				75/65	642		
				55/45	340		
ZEBTRF 600 1510	1510	600	550	90/70	1016	7.5	500
				75/65	810		
				55/45	429		
ZEBTRF 750 1510	1510	750	700	90/70	1218	8.8	600
				75/65	971		
				55/45	515		
ZEBTRF 450 1798	1798	450	400	90/70	962	7.2	500
				75/65	764		
				55/45	400		
ZEBTRF 600 1798	1798	600	550	90/70	1215	8.8	600
				75/65	965		
				55/45	505		
ZEBTRF 750 1798	1798	750	700	90/70	1456	10.4	700
				75/65	1156		
				55/45	606		

Teplotní výkon Q(W) pro teplotonosnou látku voda dle DIN EN 442. Teplotní výkony platí pro středové připojení

Platí pro smluvní obchodní partnery GC SKUPINY. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Obrázky jsou ilustrační.