NOVÉ

Vodoměr Flow s integrovaným wM-Bus
nový skladový produkt

TRINNITY
ZNAČKA PRO PROFESIONÁLNÍ ŘEMESLNÍKY

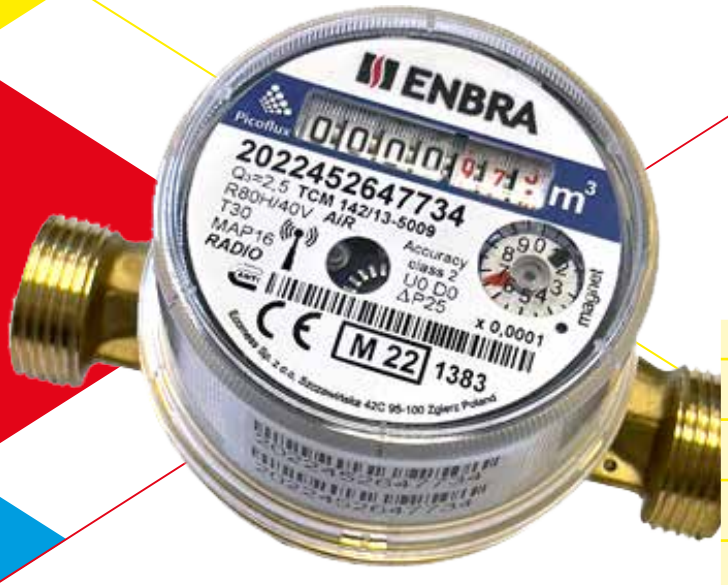

- Vodoměr Flow je jednovtokový suchoběžný vodoměr pro měření spotřeby zejména v bytech. Integrovaný radiový modul
- Hermeticky uzavřený číselník proti zamlžení
- Aktivní antimagnetická ochrana
- Výrobcem je **ENBRA**
- Těmito vodoměry je možno **nahradit navržené vodoměry ENBRA v projektech**

Jmenovitá světlost	DN	mm	15
Připojovací závit vodoměru			G 3/4“
Trvalý průtok	Q3	m³/h	2,5
Standardní dynamický rozsah	R	Q3/Q1	80 H / 40 V
Přetěžovací průtok	Q4	m³/h	3,125
Přechodový průtok	Q2	l/h	50 H / 100 V
Minimální průtok	Q1	l/h	31,25 H / 62,5 V
Maximální přetěžovací tlak	MAP	MPa	1,6
Teplotní třída			T30, T30/90
Třída citlivosti na nepravidelnosti v rychlost. polích			U0/D0
Třída přesnosti (Accuracy Class)			2
Stavební délka	L	mm	110
Hmotnost	W	kg	0,46
Celková výška	H	mm	65
Šířka	B	mm	70

Zkr.1: **TRIVDM110SVN** | č.: **630580** **Vodoměr Flow DN 15 Q3 = 2,5 SV MID s integrovaným wM-Bus, TRINNITY**

Zkr.1: **TRIVDM110TVN** | č.: **630581** **Vodoměr Flow DN 15 Q3 = 2,5 TV MID s integrovaným wM-Bus, TRINNITY**

404/2023 © GC SKUPINA