


### TERMOSTATICKÉ VENTILY S PLYNULÝM PŘEDNASTAVENÍM

#### Hlavní parametry a výhody:

- **Kvalita** - přezkoušeno a certifikováno dle DIN-EN215 a TELL
- **Kompatibilita** - připojovací závit pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5
- **Přesnost** - precizní, plynulé (bez stupňové) přednastavení pro exaktní hydraulické vyvážení
- **Jednoduchost** - **nastavovací klíč je integrován v ochranné krytce hlavice**
- **Rychlost montáže** - **závitové připojení hrdla k topnému tělesu je samotěsnící díky těsnění v závitu**
- **Komfort** - ventilová vložka, s dvojitým těsnícím kroužkem, vyměnitelná pomocí de/montážního přípravku, bez nutnosti vypuštění topné soustavy
- **Standard** - stavební délky jsou standardní (nezkrácené) dle DIN-EN215D
- **Design** - provedení poniklované
- **Záruka** - na ventily 5 let




#### Rozměry

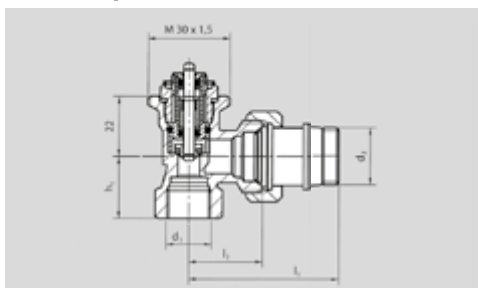

Rohové provedení DIN-EN 215 D

Nominální-šířkový	d <sub>1</sub> EN 10	d <sub>2</sub> 226-1	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>
DN 10	G 3/8	Rp 1/2	55	22,5	27
DN 15	G 1/2	Rp 1/2	58	27,5	29
DN 20	G 3/4	Rp 3/4	65	30,0	34

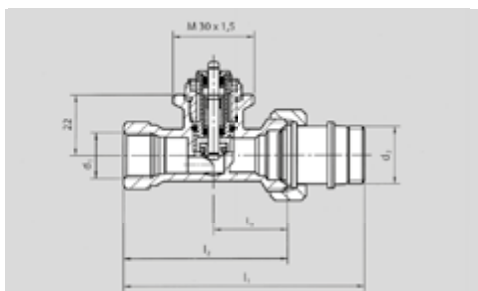

Přímé provedení DIN-EN 215 D

Nominální-šířkový	d <sub>1</sub> EN 10	d <sub>2</sub> 226-1	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>
DN 10	R 3/8	Rp 1/2	88	60	27
DN 15	R 1/2	Rp 1/2	95	66	29
DN 20	R 3/4	Rp 3/4	105	74	34



#### Zkratka 1

#### Název

#### DPC

COSMOVTP10	Ventil DN10 termostatický s přednastavením přímý, COSMO	269 Kč
COSMOVTP15	Ventil DN15 termostatický s přednastavením přímý, COSMO	290 Kč
COSMOVTP20	Ventil DN20 termostatický s přednastavením přímý, COSMO	451 Kč
COSMOVTR10	Ventil DN10 termostatický s přednastavením rohový, COSMO	269 Kč
COSMOVTR15	Ventil DN15 termostatický s přednastavením rohový, COSMO	290 Kč
COSMOVTR20	Ventil DN20 termostatický s přednastavením rohový, COSMO	451 Kč

rob. sk. M4AG